

ENDÜSTRİYEL KAPIDA YATAKLAMA SİSTEMLERİ

Fabrika , depo ,lojistik tesislerde tamamen kapı açılımını sağlamak ve yer kaybını önlemek buna paralel olarakta yüksek izolasyon ve emniyeti tesis etmek için kullanılır .

Kapı yataklama , kapı panellerinin binanın yapısına göre yatay ve dikey rayları boyunca kat ettiği yoldur. **SEMFORCE** modelinde, kapı açıklığından tamamen serbest bir şekilde hareket eder ve açıklığın tüm yüksekliğinin kullanılır

Farklı ray sistemleri kullanılarak, SEMFORCE kapılar mevcut olan her alana uyarlanabilir .

Mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmak ve en istikrarlı kurulum biçimini elde etmek için, kapı tavana mümkün olduğunca yakın bir şekilde takip ettirilir

En iyi çözümün ne olduğunu belirlemek için, en iyi olası takibi ölçmek ve planlamak için **SEMFORCE** deneyiminden yararlanmanızı öneririz.




TRACKING SYSTEMS OF INDUSTRIAL DOOR

It is used in factories, warehouses, logistics facilities to ensure complete door opening and prevent space loss, and in parallel to this to establish high isolation and safety.

Door bearing is the path that the door panels follow along their horizontal and vertical rails according to the structure of the building.

In the **SEMFORCE** model, the door moves completely freely from the opening and the entire height of the opening is used. By using different rail systems, **SEMFORCE** doors can be adapted to any available space. In order to make the most of the available space and to obtain the most stable installation form, the door is made to follow as close as possible to the ceiling.

To determine what the best solution is, we recommend that you take advantage of the **SEMFORCE** experience to measure and plan the best possible follow-up.

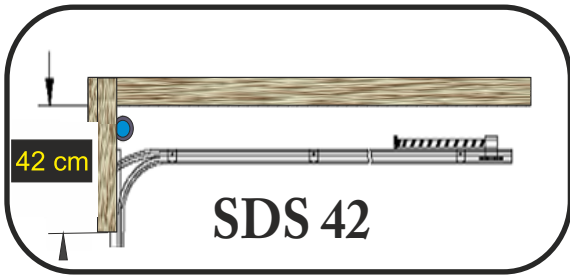

SDS 42

Kiriş Yüksekliği 42 cm ise

Yükseklik (Y):2500 mm ila 6000 mm

Genişlik (G):2500 mm ila 6000 mm

Uygulama alanları Endüstriyel kapılar

SDS 42 Standart Yataklama

SDS 42


In case of Head Drum is 42 cm

Height (H) :2500 mm to 6000 mm

Width (W) :2500 mm to 6000 mm

Application areas Industrial doors

SDS 42 Normal Lift


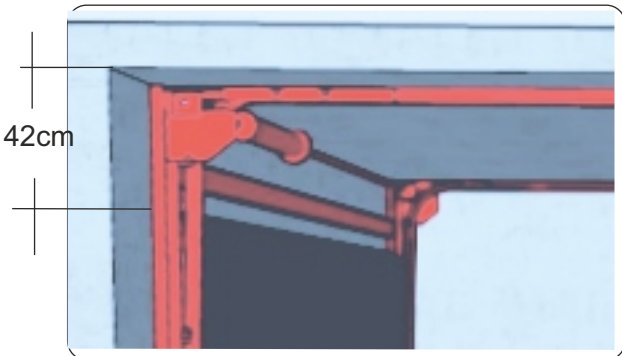


Standart Yataklama

Genelde her duruma uygundur. Sistem sadece 420 mm'lik minimum kiriş mesafesi gerektirir.

Standard lift


Suitable for almost any situation. The system requires minimum headroom of only 420 mm.

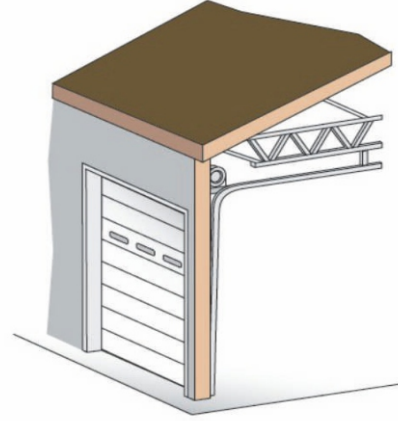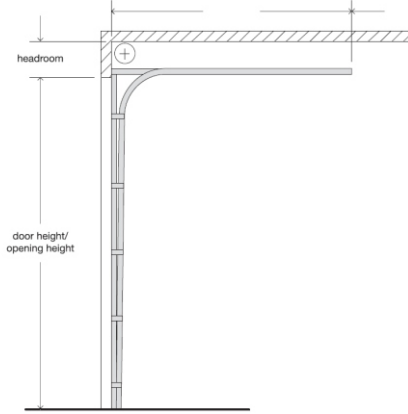**Yüksek Yataklama**

Ekstra yüksek alan gerektiren kurulum için mükemmeldir ve daha fazla çalışma alanı yaratır.

High lift



Perfect for installation scenarios with extra high space, creating more workspace.

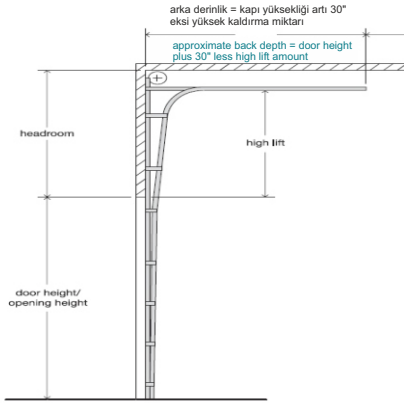**Dikey Yataklama**

Kiriş mesafesinin fazlasıyla yeterli olduğu durumlar için ideal çözüm.

Vertical lift

The ideal solution for when there is more than enough headroom.

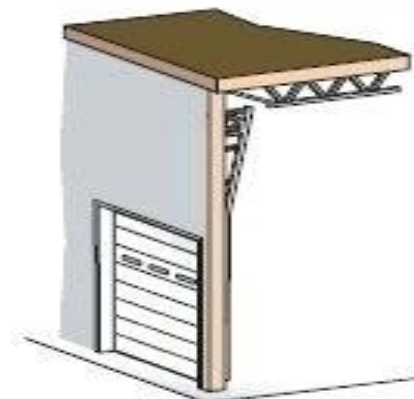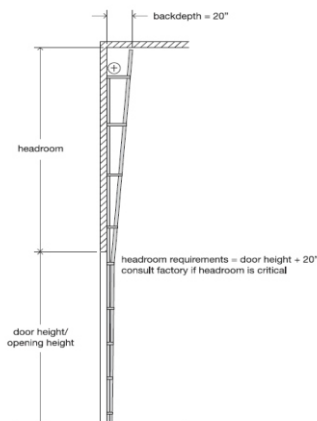


Çatı Eğimli Yataklama

Eğimli çatı eğimine sahip binalar için bu asansör seçeneği, iç mekan alanının optimum kullanımı için idealdir.

Follow the Roof Pitch Lift

For those buildings with slanted roof pitches, this lift option is ideal for optimal use of interior space.

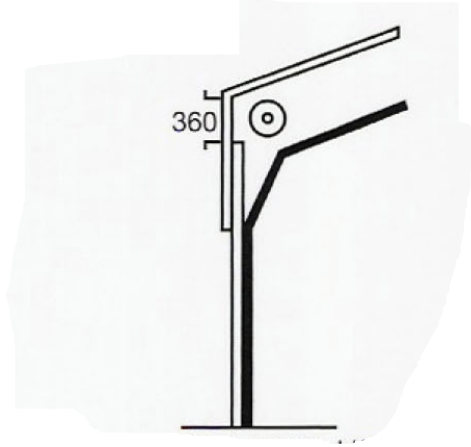

Düşük Yataklama

Kiriş yüksekliği düşük olan kurulum durumlar için geliştirilmiştir.


Kiriş yüksekliği 20 cm'den azsa çözüm, kaldırma sistemlerini (yay) rayların arkasına monte etmektir.

Low Headroom

The low headroom system has been developed specifically for installation situations with minimal headroom. If headroom is less than 20 cm, the solution is to mount the lifting systems (spring) behind the rails.



Tharik Mekanizması Önde
Lifting System in the Front

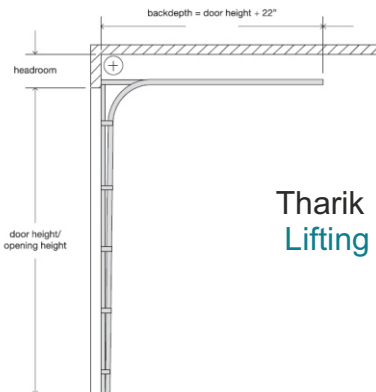

Tharik Mekanizması Arkada
Lifting System in the Rear

