


SEMFORCE Kapı Panelleri

- * Çift cidarlı galvanizli çelik
- * Yüksek ısı yalıtımı ve ses yalıtımı etkisine sahip genleşmiş poliüretanla doldurulmuş
- * Sessiz çalışma
- * Olumsuz koşullara karşı olağanüstü direnç
- * Elektrostatik toz kaplaması sayesinde benzersiz boya kalitesi, kullanıma karşı yüksek direnç sağlar
- * Standart renk için fiyat artışı olmadan geniş renk yelpazesi
- * Pencere ve panjur fırsatı

Panel		S1-G 480	S1-G 600
Height	Yükseklik	480 mm	600 mm
Weight	Ağırlık	5,2 kg/m	6,2kg/m
Surface	Yüzey Deseni	Stucco	Stucco
Insulation	Isolasyon	Polyurethane	Polyurethane
Thickness in/out	Kalınlık	0,4/0,5 mm	0,4/0,5 mm
Total thickness	Toplam Gen.	42 (±1)mm	42 (±1)mm
Polyurethane density	Yoğun	42 (±1)kg/m ³	42 (±1)kg/m ³

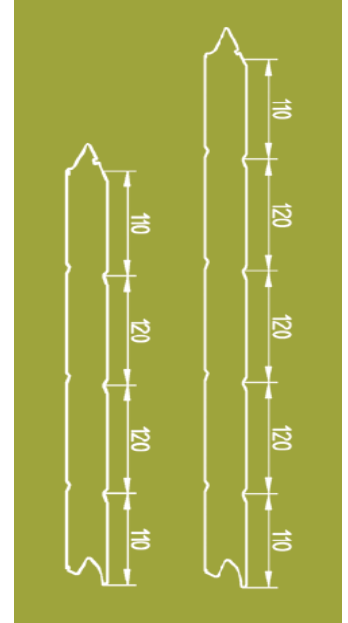

SEMFORCE Door Panels



- * Double-walled galvanized steel
- * Filled with expanded polyurethane with high thermal insulation and sound insulation effect
- * Silent operation
- * Exceptional resistance to adverse conditions
- * Unique paint quality due to the coating with electrostatic powder, which gives high resistance to use
- * Wide range of colors without price increase for standard color
- * Opportunity for windows and blinds

SEMFORCE Paneller, kapının kapanması sırasında ağırlık gücünün panelden zemine aktarılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede menteşelerin aldığı kuvvetler çok küçük olur ve bu sayede uzun ömürlü, sorunsuz bir şekilde çalışmaları sağlanır.

SEMFORCE panels are designed in a way that during the closing of the door the weight power is transferred from the panel to the floor. In this way, the forces that the hinges receive are very small and thus ensure their long-lasting operation without problems.

EN 13241-1: 2003+A2:2016'

ya göre test edilmiştir .

PANEL:

Rüzgar yükü: Klas 4'e kadar

KAPI:

Isıl geçirgenlik: 1,5W/m²K

Ses azaltma: 26dB

Hava geçirgenliği: Klas 3

Su geçirgenliği : Klas 3

Tested according to

EN 13241-1: 2003+A2:2016

PANEL:

Windload: up to Class 4

DOOR:

Thermal transmittance: 1,5W/m²K

Sound reduction: 26dB

Air permeability: Class 3

Water penetration: Class 3



SEMFORCE Parmak Korumalı Paneller

Kritik bir güvenlik özelliği parmak korumasıdır. Seksiyonel kapılar menteşelerle birbirine bağlı birkaç panele sahiptir ve kapı hareket halindeyken parmakların bu paneller arasında sıkışma riski vardır. Yüksek kaliteli SEMFORCE seksiyonel kapılar, boşlukları ortadan kaldıran ve parmakların sıkışmasını önleyen özel panel tasarımlarına sahiptir. Bu özellik, özellikle çocuklu evlerde veya çalışanların kapıları sık sık kullandığı alanlarda önemlidir.



SEMFORCE Finger Protection Panels



One critical safety feature is finger protection. Sectional doors have several panels connected with hinges, and there is a risk of fingers getting caught between these panels when the door is in motion. High-quality sectional doors SEMFORCE include special panel designs that eliminate gaps, preventing fingers from being pinched. This feature is particularly important in homes with children or areas where employees frequently operate the doors.

Panellerin Desen ve Renkleri

Panels Designs and Colors



Çok Çizgili / Multiline



Orta Çizgili / Middle Line




Flat / Düz

Standart Renkler

Standard Colors




RAL-9002 / Grey White Beyaz

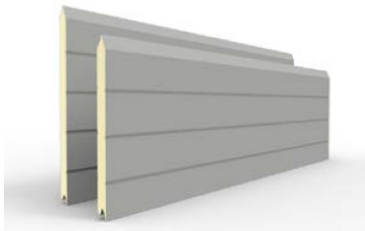

RAL-9006 / Aluminum White Alüminium



RAL-9016 / Traffic White Beyaz

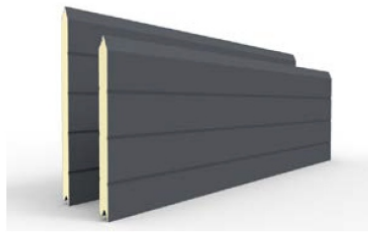

RAL-7016 / Anthracite Grey Antrasit Gri



Wood Imitation -light Açık renk ahşap desen



Wood Imitation -dark Koyu renk ahşap desen

İSTEĞE BAĞLI RENKLER

OPTIONAL COLORS

Paneller , müşterinin talep ettiği RAL kodlarına göre boyanır. Sprey sistemiyle boyanan panel, katı boyaya ulaşmak için ısı fırınından geçirilir.



The panels are painted according to the RAL codes requested by the customer. The panel painted with the spray system is passed through a heat oven to reach a solid paint.