

GARAJ KAPILARI YATAKLAMA SİSTEMLERİ GARAGE DOORS TRACKING SYSTEMS

Garaj veya küçük endüstriyel kapılarda tercih edilen kapılardır .

Bu kapılar Normal Yataklama (NL) sistemine göre tasarlanır ve imal edilirler .




Bu yataklama sistemii seçimi için kapının giriş yüksekliği tespit edilir ve ona uygun sistem uygulanır .
Kapılar motorlu veya manuel olarak rahatlıkla kullanılırlar



These are the preferred doors for garages or small industrial doors.

These doors are designed and manufactured according to the Normal Lift (NL) tracking system. For this bearing system selection, the beam height of the door is determined and the appropriate system is applied. These types of doors can be easily used motorized or manually.

SDS 20

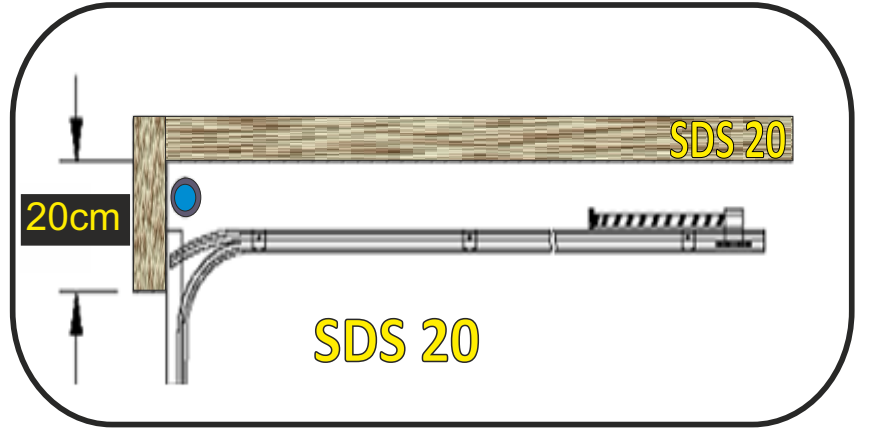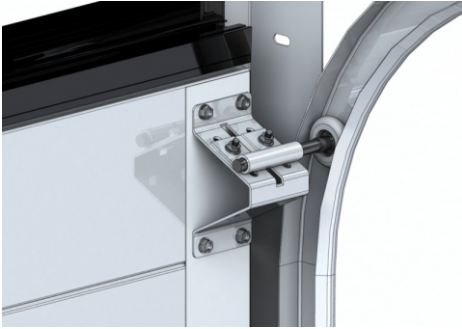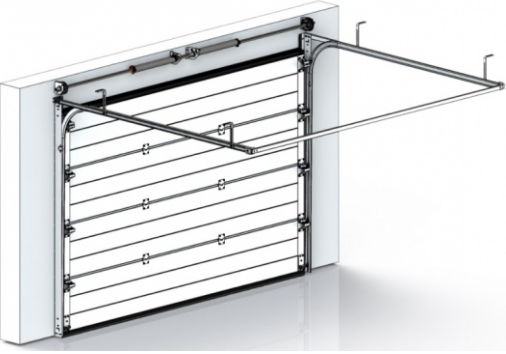

SDS 20

Kiriş Yüksekliği 20 cm ise

Yükseklik (Y) 2000 mm ila 3000 mm

Genişlik (G) 2250 mm ve 4650 mm

Kullanım: Küçük endüstriyel kapılar
garaj kapıları.

Normal Yataklama Sistemi

SDS 20



IN Case of head room are 20 cm.



Height (H) 2000 mm to 3000 mm

Width (W) 2250 mm and 4650 mm

Usage: Small industrial doors
with garage doors

The lift are Normal Lift

SDS 35

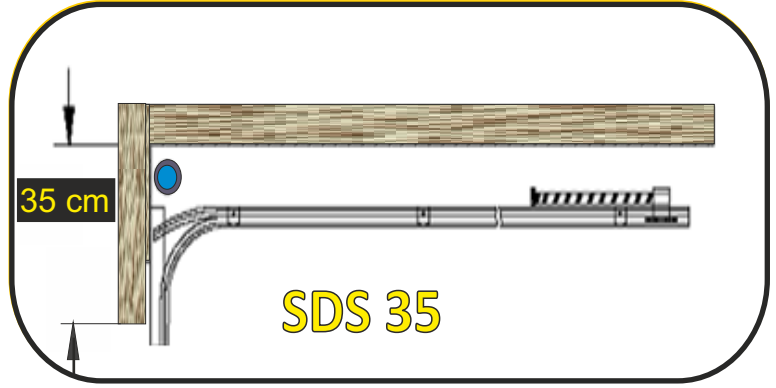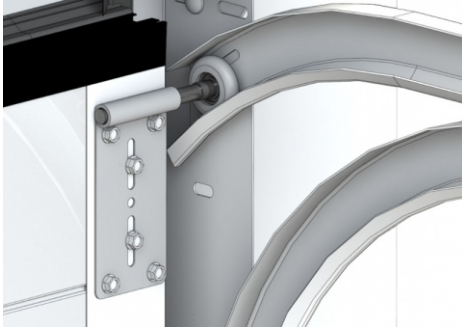

SDS 35

Kiriş Yüksekliği 35 cm ise

Yükseklik (Y) 2000 mm ila 3000 mm

Genişlik (G) 2250 mm ve 4650 mm

Kullanım: Küçük ve orta ölçekli endüstrilerde kapılar ve garaj kapıları.

Normal Yataklama Sistemi

SDS 35



IN Case of head room are 35 cm.

Height (H) 2000 mm to 3000 mm


Width (W) 2250 mm and 4650 mm

Usage: Small and medium-sized industries in doors and garage doors.

The lift are Normal Lift

Garaj Kapılarında Farklı Yataklamalar

Different Traking on Garage Doors

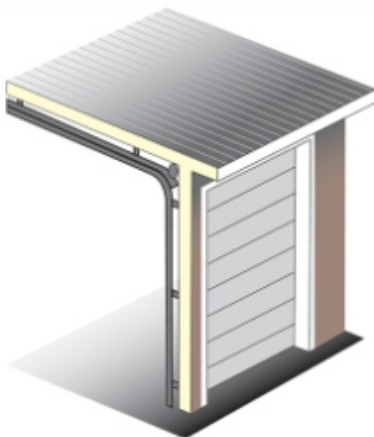


Normal Yataklama

En temel asansörümüz tek raylı bir sistemle çalışır ve standart yükseklikteki girişler için idealdir.

Standard Lift

Our most basic lift operates on a one-track system and is ideal for standard height entrances.

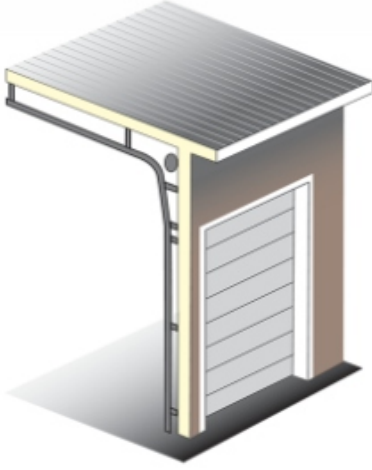


Yüksek Yataklama (HL)

Giriş yüksekliği daha yüksek olan binalar, yüksek kaldırma seçeneğimizin kurulumuyla alanı optimize edebilir.

High Lift

Buildings with higher entrance heights can optimize space with the installation of our high lift option.

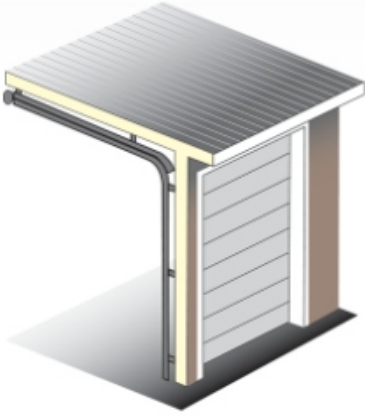


Küçük Kiriş Mesafesi Arkadan Yaylı

Kirişin düşük olması durumunda arkadan yaylı seçeneği iki raylı bir sistem çalışır ve standart girişler için bir başka ideal seçenektir.

Low Headroom Rear Lift

The low headroom rear option runs on a two-track system and is another ideal option for standard height entrances.

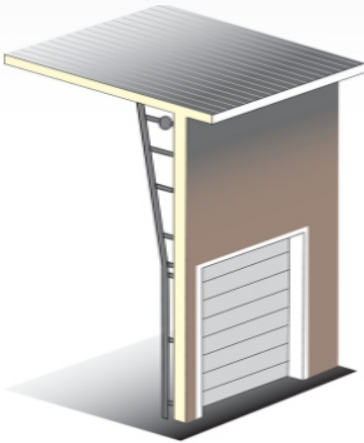


Dikey Yataklama

Kiriş yüksekliği kapı alanının iki katına sahip binalar depolar Vb. binalara göre uygun dikey kaldırma sistemimizden yararlanabilir.

Vertical Lift

Warehouses and dock doors with double the door space in headroom can take advantage of our unique vertical lift.

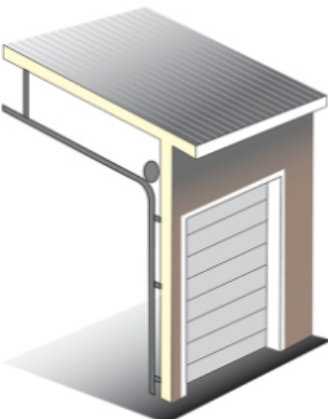

Çatı Eğimli li Yataklama Sistemi

Eğimli çatı eğimine sahip binalar için çatı eğimi yataklama seçeneği, iç mekan alanının optimum kullanımı için idealdir.

Follow the Roof Pitch Lift

For those buildings with slanted roof pitches, this lift option is ideal for optimal use of interior space.